



Een RegO® merk

Doc #14181



Reparatie instructies

Lees vóór reparatie van de 50 GPM Receptacle Seal de instructies aandachtig door.


Inhoud reparatie kit art.nr. T-3003



1. Klepspanner
2. Seal ring
3. Seal montage hulpstuk
4. Tang voor de borgring
5. Haak en magneetheffer

Stap 1

Verwijder de borgring met behulp van onderdeel 4, de tang.



Stap 2

Verwijder de messing sluitring. Indien de ring niet vanzelf loskomt, geef dan een stoot perslucht en gebruik een haak uit 5.



Stap 3

Draai de handel van onderdeel 1, de klep opspanner, met de klok mee en de druk de klep naar beneden zodat de binnenzijde vrij komt.



Stap 4

Verwijder de oude seal met de haak uit 5. Haal onderdeel 1, de klep opspanner, van de receptacle zodat er ruimte is om de seal van de receptacle te halen.




Stap 5

Plaats de nieuwe seal, met de open zijde naar beneden gericht, op een **schoon, plat oppervlak**. Druk voorzichtig onderdeel 3, het montage hulpstuk, met de de brede zijde in de seal. De seal klemt zich vast om de ring.



Stap 6

Schuif de seal met het montage hulpstuk in onderdeel 2, de seal ring. De gesloten zijde van de seal is hierbij naar de ring gericht. Plaats onderdeel 2 en 3 (met de nieuwe seal op onderdeel 3) in de receptacle.

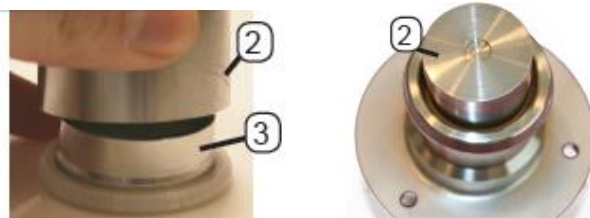

Stap 7

Plaats de seal aan de binnenzijde van de receptacle en druk met onderdeel 1, de klep opspanner, de seal stevig op de klep. De montage hulpstukken zorgen voor een correcte positionering, echter, de positionering dient ook visueel gecontroleerd te worden.



Stap 5

Verwijder onderdelen 1, 2 en 3 van de receptacle (gebruik de magneet om onderdeel 2 en 3 eenvoudig te verwijderen). Plaats de messing sluitring met de niet-afgeschuinde kant naar beneden en vervolgens met behulp van onderdeel 4, de tang, de borgring.

