



Handelonderneming "PD"
GASAPPENDAGES - GASMENGENS

Bijsterhuizen 2152
Postbus 6584

Telefoon
Fax
E-mail
Website
Bankrekening
Handelsregister

6604 LG Wijchen
6503 GB Nijmegen

024-3565688
024-3565682
info@pdhandel.nl
www.pdhandel.nl
ABN-AMRO nr. 45.04.19.894
10026475


BA-K-COM_09-2014

"PD" aansluitkoppelingen Instructieblad

Voor gebruik/montage van het genoemde item is het van belang deze montagehandleiding aandachtig door te lezen.

Wijchen, 02.09.2014

Algemeen

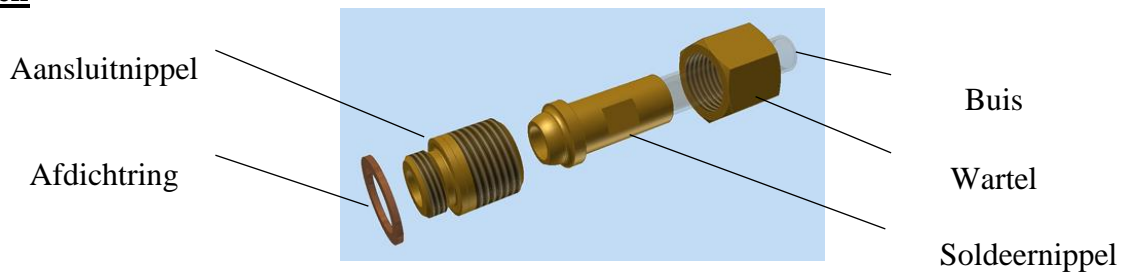

Technische gegevens

Materialen

Aansluitnippel	: Messing	Soldeernippel ⁽¹⁾	: Messing, koper, brons
Wartel	: Messing	Afdichtring ⁽²⁾	: Koper, aluminium
Maximale druk	: Voor technische toepassingen: 40 bar (bij een temperatuur van 20°C)		
Gereinigd	: Volgens NEN-EN-ISO 15001:2010 (geschikt voor o.a. medische gassen)		

(1) Selectie door gebruiker

(2) Indien noodzakelijk, selectie door gebruiker

Het oppervlak waarop afgedicht moet worden moet vlak en schoon zijn. Is dit niet het geval dan kan een koperen afdichtring toegepast worden.

Installatie

Voor montage zijn de volgende gereedschappen nodig:

Momentsleutel 1/2", ratel 1/2", 2 stuks inbusdop, maat sw volgens tabel

1. De nippels handvast in het te assembleren item draaien met de ratel
2. Met de momentsleutel de nippels met het juiste moment aandraaien

Item	Maat	Aansluitzeskant	Minimaal aandraaimoment
PNN111	3/8" > 1/2"	sw. 10	85 Nm
PNN130	1/2" > 3/4"	sw. 12	115 Nm
PNN112	3/4" > 1"	sw. 16	125 Nm
PNN172	1" > 1"	sw. 41	200 Nm
PNN172	1" > 1 1/4"	sw. 22	200 Nm

